

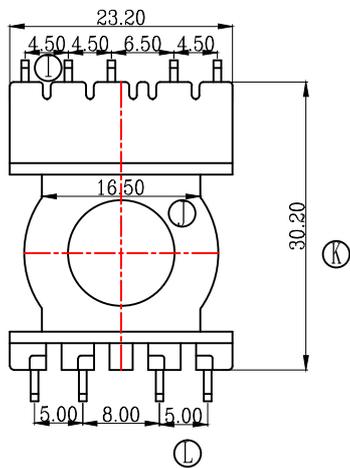
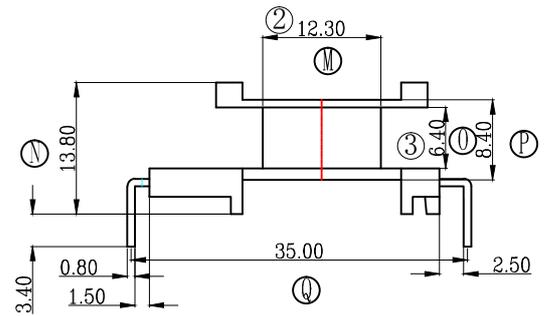
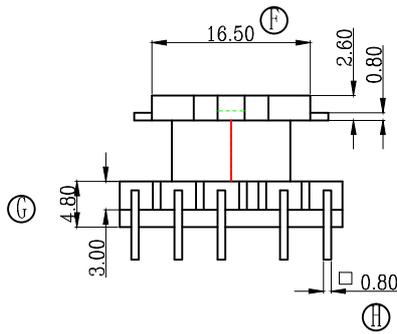



品名

EQ-2402

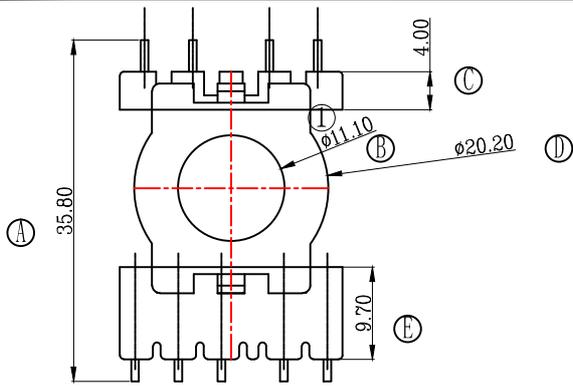

版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)
B	2020. 4. 05	①11.3 变更为 11.1 ②12.6 变更为 12.3			
B	2020. 4. 05	③6.0 变更为 6.4			

荣禾电子有限公司
RONGHE ELECTRONIC CO., LTD

TEL: 0769-82828039 FAX: 0769-82822602
ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号

符合ROHS标准

型号 (MODEL NAME)

EQ-2402

单位 (UNIT) MM

本体材质 (MATERIAL)
PHENOLIC

防火等级 (UL REC.)
UL 94V-0

设计与绘图
DRAWN BY

G, J, B

一般公差 (TOLERANCE)


0 < L < 4 ±0.1

4 ≤ L < 16 ±0.2

16 ≤ L < 63 ±0.3

PIN PITCH ±0.2

比例 (SCALE) 1/1



针脚材质 (PIN MATERIAL)
CP WIRE

针脚拉力 (PIN LOAD)
1.2 KG

校对与核准
APPROVED BY

Z, X, R

日期 (DATE) 2020. 1. 13

版本 (REV) B