



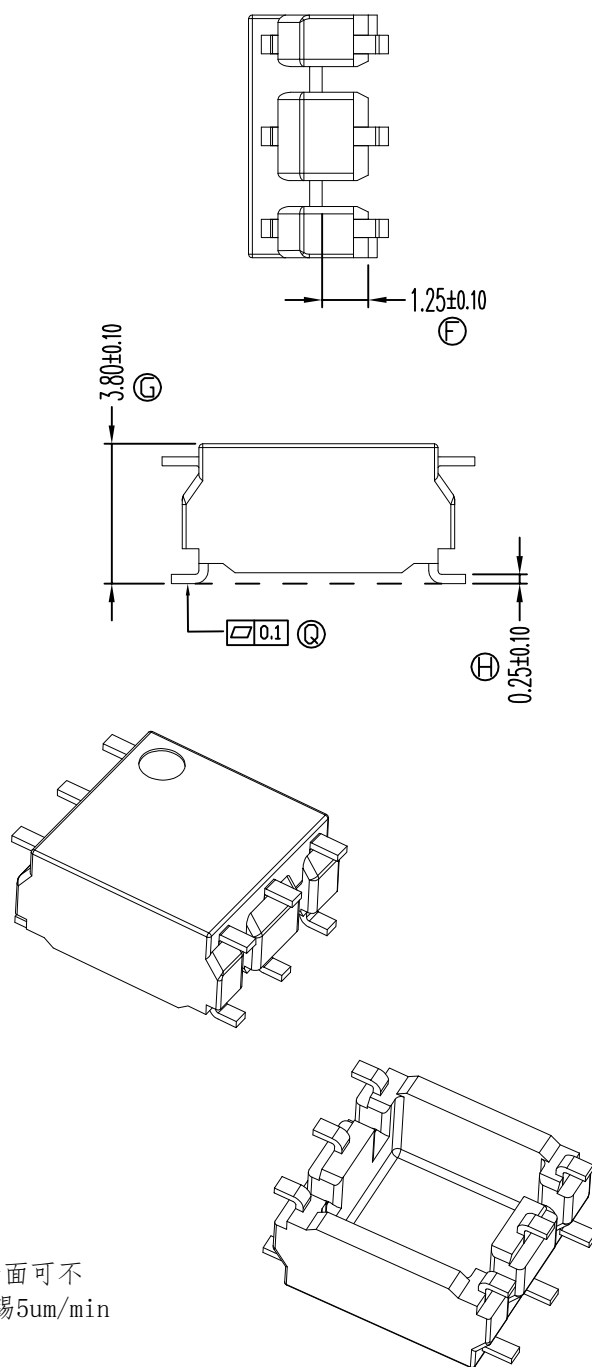

技术要求:

- 1, 见Q/DRCQ077-91骨架通用技术要求;
- 2, 表面光滑, 无毛刺, 裂纹;
- 3, 平贴引脚断面须电镀, 防止断面氧化不上锡。挂线脚端面可不锡, 引脚电镀层要求: Ni层 $1.27\mu\text{M}/\text{MIN}$; 表层高温雾锡 $5\mu\text{M}/\text{min}$
- 4, 骨架材质: PM9630; 骨架引脚材质: C5191;
- 5, 引脚不共面: $0.1\text{mm}/\text{MAX}$; $<4 \pm 0.1$, $4 \sim 16 \pm 0.2$.
- 6, 产品耐得住回流焊温度 (炉温符合J-STD-020D标准要求)。
- 7, 供方外箱以及最小包装必须贴标签, 标签内容必须包括供方名称, 海光物料型号, 代码, 数量和生产日期。

REV	DATE	REVISIONS REC

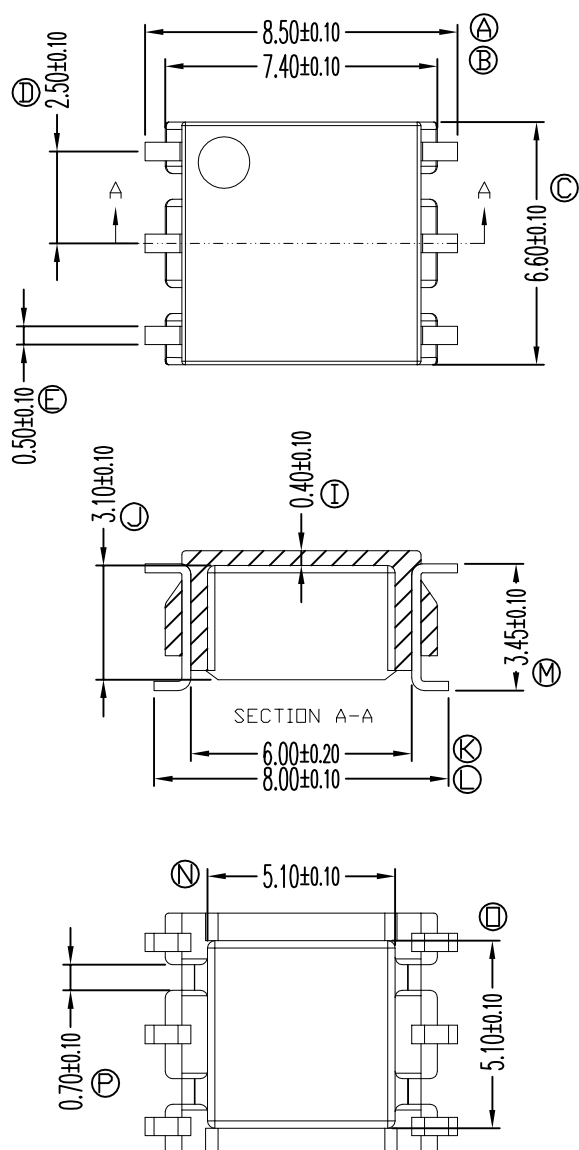


东莞市福讯达塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN DA PLASTICS PRODUCTS CO., LTD

地址: 东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL: 0769-82218739 82218769 FAX: 0769-82218929

DRAFTER	ZHANG SHAO YONG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	CHEN YONG LONG	$0 < L \leq 4$ ± 0.1	2025.04.30
APPROVED	ZHU DONG SHENG	$4 < L \leq 16$ ± 0.2	
		$16 < L \leq 50$ ± 0.3	
		PIN PITCH ± 0.2	



DRAWING TITLE:	21-0417HN-TA	TERMINAL DIMENTION:	端子	ANGLE:	$\pm 1^\circ$
MODLE NAME:	FX-S-C035	TERMINAL MATERIAL:	C5191	UNIT:	mm
SPECIFICATION:	3+3 PIN	UL RATING:	94V-0	SCALE:	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PM9630	PULLING STRENGTH:	1.0Kg/MIN	REV:	A/0