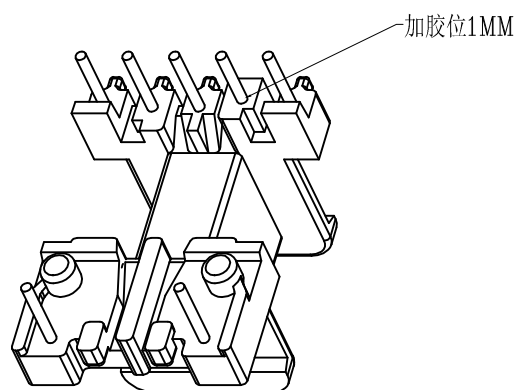


EE-1329-1

注意：*为重要尺寸

版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)
B	2019. 6. 28	次级增加0.4R角。	D	2019. 6. 28	第四P座胶位加高1MM, 变更为3. 5.
C	19. 9. 11	支点高度由1.5改到1.35, 总高公差改为正负0.1.			

荣禾电子有限公司
RONGHE ELECTRONIC CO.,LTD

TEL:0769-82828039 FAX:0769-82822602
ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号

符合ROHS标准

型号(MODEL NAME) EE-1329-1

单位 (UNIT) MM

本体材质 (MATERIAL)
PHENOLIC


防火等级 (UL REC.)
UL 94V-0

设计与绘图
DRAWN BY

G. I. B

一般公差 (TOLERANCE)	
0<L<4	±0.1
4≤L<16	±0.2
16≤L<63	±0.3
PIN PITCH	±0.2

比例 (SCALE) 1/1



针脚材质 (PIN MATERIAL)
CP WIRE

针脚拉力(PIN LOAD)
焊前1.0/焊后1.2KG

日期 (DATE) 2019. 04. 10

版本 (REV) D