
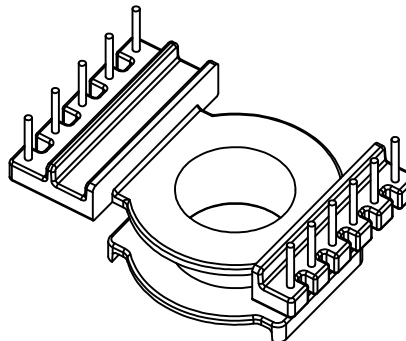
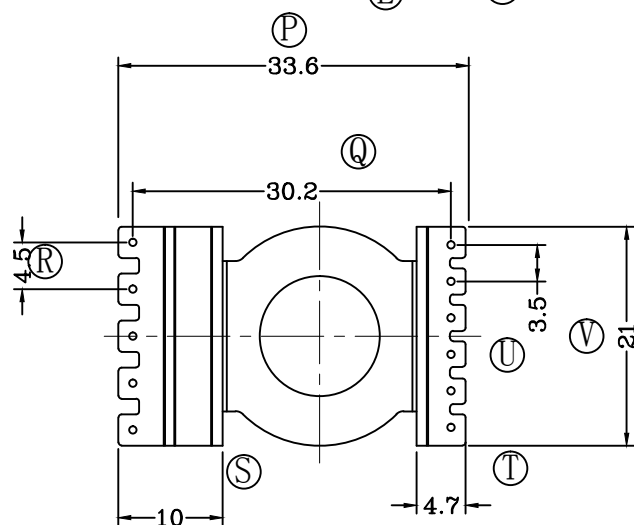
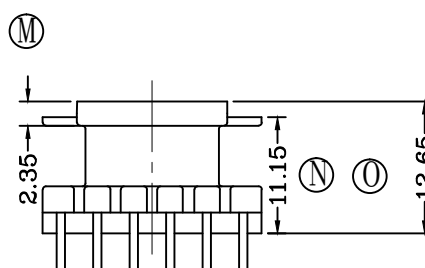
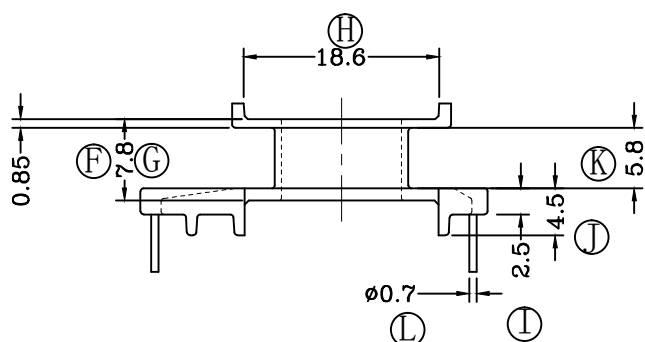
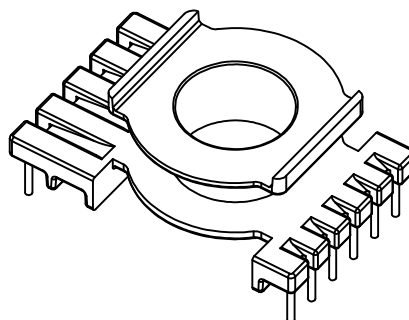
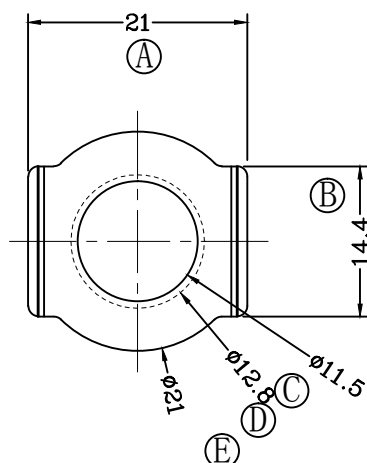


品名

EQ-2513-1



版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)

荣禾电子有限公司 RONGHE ELECTRONIC CO.,LTD TEL:0769-82828039 FAX:0769-82822602 ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号				符合ROHS标准		型号(MODEL NAME) EQ-25 (5+6PIN)	
单位 (UNIT) MM		本体材质 (MATERIAL) PHENOLIC		防火等级 (UL REC.) UL 94V-0			
设计与绘图 DRAWN BY	W, Z, L	一般公差 (TOLERANCE) 0<L≤4 ±0.1 4<L≤16 ±0.2 16≤L<63 ±0.3 PIN PITCH ±0.2		比例 (SCALE) 1/1	针脚材质 (PIN MATERIAL) CP WIRE	针脚拉力 (PIN LOAD) 1.0KG MIN	
校对与核准 APPROVED BY	Z, X, R			日期 (DATE) 2015. 12. 14	产品编号 (DRAWING NO) EQ-2513-1	版本 (REV) A	