

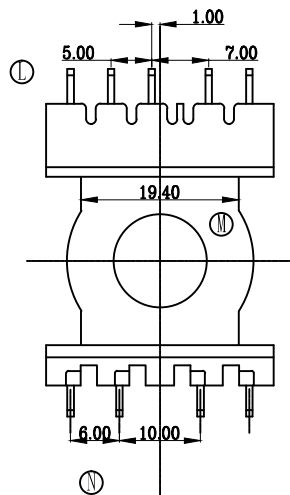
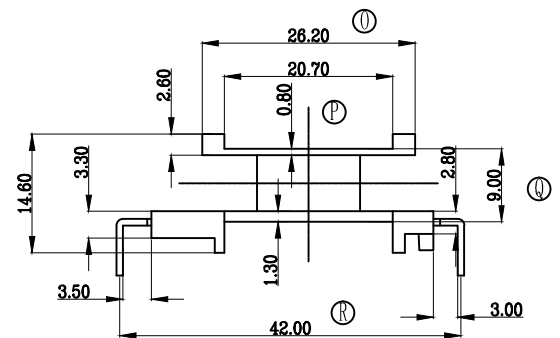
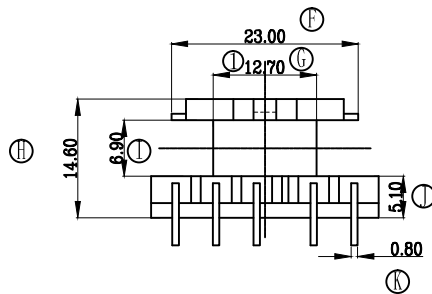



品名

EQ-2806

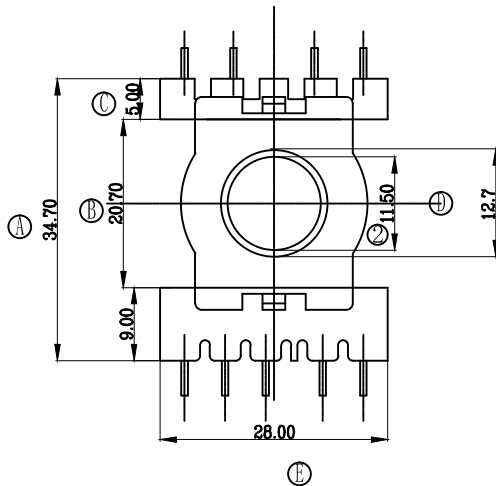

版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)
B	2020. 4. 07	① 13.1 变更为 12.7 ② 11.7 变更为 11.5			

荣禾电子有限公司
RONGHE ELECTRONIC CO., LTD

TEL: 0769-82828039 FAX: 0769-82822602
ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号

符合ROHS标准


型号 (MODEL NAME)

EQ-2806

单位 (UNIT) MM

本体材质 (MATERIAL)
PHENOLIC防火等级 (UL REC.)
UL 94V-0

比例 (SCALE) 1/1

针脚材质 (PIN MATERIAL)
CP WIRE针脚拉力 (PIN LOAD)
1.2 KG

日期 (DATE) 2020. 1. 12

版本 (REV) B

设计与绘图
DRAWN BY

G, J, B

一般公差 (TOLERANCE)

0 < L < 4 ±0.1

4 ≤ L < 16 ±0.2

16 ≤ L < 63 ±0.3

PIN PITCH ±0.2

校对与核准
APPROVED BY

Z, X, R